

CNI 503X 系列

用于脉冲群和浪涌测试的三相耦合 / 去耦网络，测试电压可达 10 KV



符合下列标准 ...

- > ANSI/IEEE C62.41
- > EN 61000-4-12
- > EN 61000-4-4
- > EN 61000-4-5
- > EN 61000-6-1
- > EN 61000-6-2
- > EN 61543
- > IEC 60601-1-2
- > IEC 61000-4-12
- > IEC 61000-4-4
- > IEC 61000-4-5
- > IEC 61008-1
- > IEC 61009-1
- > IEC 61326
- > IEC 61850-3
- > ITU-T K.20
- > ITU-T K.21
- > ITU-T K.45

用于电快速瞬变 / 脉冲群和浪涌测试的耦合 / 去耦网络

CNI 503x 系列三相耦合 / 去耦网络的作用是将电快速瞬变 / 脉冲群和浪涌脉冲耦合到直流电源线上，或最高电压为直流 1,000 V / 交流 3 x 690 V 的三相（4 线或 5 线电源线）供电系统。这在新能源领域（例如光伏系统、风力发电站、电动车等）已经越来越成为逆变器的通用测试需求。针对不同的测试需求和设备配置，EM TEST 提供多种型号的耦合 / 去耦网络，电压范围为 5 kV 至 10 kV，被试设备电流满足 16 A、32 A、63 A 和 100 A，并可针对更高电流等级定制耦合 / 去耦网络。

特点

- > 用于电快速瞬变 / 脉冲群和浪涌测试的组合式耦合 / 去耦网络
- > 浪涌测试满足 ANSI / IEEE C62.41 标准（仅 CNI 503Bx 型号，其它耦合网络可以定制）
- > LED 指示灯显示测试状态和耦合方式
- > 自动选择浪涌阻抗
- > 可由 EM TEST 测试模拟器进行远程控制
- > 符合交流 3 x 690 V，直流 1,000 V 的要求

应用领域

-  工业
-  可再生能源
-  医疗
-  广播电视
-  通讯
-  家电

技术细节

优点

CNI 503x 系列耦合 / 去耦网络完全满足 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准要求。CNI 503x 在设计上充分考虑了剩余电压水平和去耦电感值，以达到标准针对每一款耦合 / 去耦网络在额定电流下电压跌落的要求。除了满足 EN / IEC 61000-4-5 标准外，CNI 503Bx 系列耦合 / 去耦网络同样完全符合 ANSI / IEEE C62.41 标准对浪涌测试的要求。

CNI 503x 的耦合参数是由控制它的相关模拟器在选择测试项目时自动设置的（在手动操作模式和软件控制模式下均可）。在进行浪涌测试时，测试模拟器能够按照标准要求和耦合模式自动设置所需的源阻抗值。

在直流被试设备供电应用方面，CNI 503x 耦合网络拥有 TEST ON 功能（选项），带有直流 1,500 V / > 100 A 的接触器。

型号概览

CNI 503X 系列	
CNI 503AX 系列	3 x 480 V，符合下列标准 - EN / IEC 61000-4-4 - EN / IEC 61000-4-5
CNI 503A SX 系列	3 x 690 V，符合下列标准 - EN / IEC 61000-4-4 - EN / IEC 61000-4-5
CNI 503BX 系列	3 x 480 V，符合下列标准 - EN / IEC 61000-4-4 - EN / IEC 61000-4-5 - ANSI / IEEE C62.41
CNI 503B SX 系列	3 x 690 V, 3x480V，符合下列标准 - EN / IEC 61000-4-4 - EN / IEC 61000-4-5 - ANSI / IEEE C62.41

技术细节

型号概览

测试电压可达 5.5 kV 的 CNI 503X 型号

CNI 503A	3 x 480 V, 交流 16 A
CNI 503A.1	3 x 690 V, 交流 16 A
CNI 503A1.1	3 x 480 V, 交流 16 A Railway EN 50121-4
CNI 503A2	3 x 480 V, 交流 32 A
CNI 503A2.5	3 x 480 V, 交流 32 A Railway EN 50121-4
CNI 503A2.6	3 x 480 V, 交流 32 A 1,000V, 直流 32 A 500V, 直流 150 A
CNI 503A2.1	3 x 690 V, 交流 32 A
CNI 503A3	3 x 480 V, 交流 63 A
CNI 503A3.2	3 x 690 V, 交流 63 A
CNI 503A4.1	3 x 480 V, 交流 100 A Railway EN 50121-4
CNI 503A4.2	3 x 690 V, 交流 100 A 1,000V, 直流 100 A
CNI 503A4.5	3x690V, 100A AC, 1,000V, 100A DC, TEST ON function (DC)
CNI 503A4.6	3x480V, 100A AC, 1,000V, 100A DC, TEST ON function (DC)
CNI 503A4.5	3 x 690 V, 交流 100 A 1,000V, 直流 100 A 带有 TEST ON 功能
CNI 503A S23	3 x 690 V, 交流 200 A 1,000V, 直流 200 A

测试电压可达 7 kV 的 CNI 503X 型号

CNI 503B5	3 x 480 V, 交流 16 A
CNI 503B S1	3 x 690 V, 交流 16 A
CNI 503B7	3 x 480 V, 交流 32 A
CNI 503B7.6	3 x 480 V, 交流 32 A Railway EN 50121-4
CNI 503B7.3	3 x 480 V, 交流 32 A 1,000V, 直流 32 A
CNI 503B S2	3 x 690 V, 交流 32 A
CNI 503B7.5	3 x 690 V, 交流 32 A 1,000V, 直流 32 A
CNI 503B8	3 x 480 V, 交流 63 A

型号概览

测试电压可达 7 kV 的 CNI 503X 型号

CNI 503B8.1	3 x 690 V, 交流 63 A 1,000 V, 直流 63 A 带有 TEST ON 功能 (直流)
CNI 503B S3	3 x 690 V, 交流 63 A
CNI 503B9	3 x 480 V, 交流 100 A
CNI 503B9.2	3 x 480 V, 交流 100 A 1,000 V, 直流 100 A
CNI 503B9.4	3 x 690 V, 交流 100 A 1,000 V, 直流 100 A
CNI 503B9.6	3 x 480 V, 交流 100 A 1,000 V, 直流 100 A 带有 TEST ON 功能 (直流)
CNI 503B S4	3 x 690 V, 交流 100 A
CNI 503B S12	3 x 480 V, 交流 200 A 1,000 V, 直流 200 A
CNI 503BS14	3 x 690 V, 交流 200 A 1,000 V, 直流 200 A

测试电压可达 8 kV 的 CNI 503 型号

CNI 503A10	3 x 480 V, 交流 16 A
CNI 503A12	3 x 480 V, 交流 32 A
CNI 503A13	3 x 480 V, 交流 63 A
CNI 503A14	3 x 480 V, 交流 100 A

测试电压可达 10 kV 的 CNI 503 型号

CNI 503A16	3 x 480 V, 交流 16 A
CNI 503A18	3 x 480 V, 交流 32 A
CNI 503A19	3 x 480 V, 交流 63 A
CNI 503A20	3 x 480 V, 交流 100 A

技术细节

技术细节（5.5 KV 型号）

CNI 503A, 5.5 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 16 A
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 25 kg

CNI 503A.1, 5.5 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 16 A
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 27 kg

CNI 503A1.1, 5.5KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
EN 50121-x couplings	manual selectable for: 42 ohm, 0.5 uF, 12 ohm, 9 uF
EUT supply	3x480V, 16A AC
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 22.75 kg

CNI 503A2, 5.5 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 32 A
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 35 kg

技术细节（5.5 KV 型号）

CNI 503A2.5, 5.5 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
EN 50121-x couplings	manual selectable for: 42 ohm, 0.5 uF, 12 ohm, 9 uF
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 32 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 32.85 kg

CNI 503A2.6, 5.5 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 32 A 1,000 V, 直流 32 A 500 V, 直流 150 A
外形	尺寸: 19" / 34 HU 机柜 / 800 mm 重量: 约 400 kg
应用	适用于混合动力和电动车测试

CNI 503A2.1, 5.5 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 32 A
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 37 kg

技术细节

技术细节（5.5 KV 型号）

CNI 503A3, 5.5 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 63 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 100 kg

CNI 503A3.2, 5.5 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 63 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 100 kg

CNI 503A4.1, 5.5 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
EN 50121-x couplings	manual selectable for: 42 ohm, 0.5 uF, 12 ohm, 9 uF
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 100 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 150 kg

技术细节（5.5 KV 型号）

CNI 503A4.2, 5.5KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 100 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 150 kg

CNI 503A4.5, 5.5KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 100 A, 1,000 V, 直流 100 A, 带有 TEST ON 功能（直流）
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 150 kg

CNI 503A4.6, 5.5KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 100 A, 1,000 V, 直流 100 A, 带有 TEST ON 功能（直流）
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 150 kg

CNI 503A S23, 5.5KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 5 kV
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 200 A 1,000 V, 直流 200 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 200 kg

技术细节

技术细节（7 KV 型号）

CNI 503B5, 7 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 16 A
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 25 kg

CNI 503B S1, 7 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 16 A
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 27 kg

CNI 503B7, 7 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 32 A
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 35 kg

CNI 503B7.6, 7KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
EN 50121-x couplings	manual selectable for: 42 ohm, 0.5 uF, 12 ohm, 9 uF
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 32 A
外形	尺寸:19" / 6 HU, D: 542 mm 重量:约 42.0 kg

技术细节（7 KV 型号）

CNI 503B7.3, 7 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 32 A 1,000 V, 直流 32 A
外形	尺寸:19" / 6 HU *) 重量:约 35 kg
*) 需配机柜	

CNI 503B7.5, 7 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 带有连接外置警示灯的接头
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 32 A 1,000 V, 直流 32 A
外形	尺寸:19" / 6 HU *) 重量:约 35 kg
*) 需配机柜	

CNI 503B S2, 7 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 32 A
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 37 kg

技术细节

技术细节（7 KV 型号）

CNI 503B8, 7 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 63 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 100 kg

CNI 503B8.1, 7KV	
Three-phase CDN	according to EN/IEC 61000-4-4, EN/IEC 61000-4-5 and ANSI/IEEE C62.41 for Burst up to 5.5kV, Surge up to 7kV Ring Wave up to 7kV
EUT supply	3x690V, 63A AC, 1,000V, 63A DC
Dimensions	Size: 19" / height depending on the size of the rack Weight: approx. 100kg Additional 19"/34HU rack required

CNI 503B S3, 7 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 63 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 100 kg

CNI 503B9, 7 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 100 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 150 kg

TECHNICAL DETAILS (7KV MODELS)

CNI 503B9.2, 7 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 100 A 1,000 V, 直流 100 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 150 kg

技术细节（7 KV 型号）

CNI 503B9.4, 7 KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV 带有连接外置警示灯的接头
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 100 A 1,000 V, 直流 100 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 150 kg

CNI 503B9.6, 7KV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV 带有连接外置警示灯的接头
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 100 A 1,000 V, 直流 100 A
外观	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 150 kg
应用	适用于混合动力和电动汽车测试

技术细节

TECHNICAL DETAILS (7KV MODELS)

CNI 503B S4, 7 KV

三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 100 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 150 kg

技术细节 (7KV 型号)

CNI 503B S12, 7 KV

三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 200 A 1,000 V, 直流 200 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 230 kg

CNI 503B S14, 7KV

三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4, EN / IEC 61000-4-5 和 ANSI / IEEE C62.41 标准 脉冲群测试, 电压可达 5.5 kV 浪涌测试, 电压可达 7 kV
被试设备供电	3 x 690 V, 交流 200 A 1,000 V, 直流 200 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 250 kg

技术细节 (8 KV 型号)

CNI 503A10, 8 KV

三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 7 kV 浪涌测试, 电压可达 8 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 16 A
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 30 kg

CNI 503A12, 8 KV

三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 7 kV 浪涌测试, 电压可达 8 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 32 A
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 40 kg

CNI 503A13, 8 KV

三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 7 kV 浪涌测试, 电压可达 8 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 63 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 100 kg

CNI 503A14, 8 KV

三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 7 kV 浪涌测试, 电压可达 8 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 100 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 100 kg

技术细节

技术细节（10 kV 型号）

CNI 503A16, 10 kV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 7 kV 浪涌测试, 电压可达 10 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 16 A
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 30 kg

CNI 503A18, 10 kV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 7 kV 浪涌测试, 电压可达 10 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 32 A
外形	尺寸:19" / 6 HU 重量:约 40 kg

CNI 503A19, 10 kV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 7 kV 浪涌测试, 电压可达 10 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 63 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 100 kg

CNI 503A20, 10 kV	
三相耦合 / 去耦网络	符合 EN / IEC 61000-4-4 和 EN / IEC 61000-4-5 标准 脉冲群测试, 电压可达 7 kV 浪涌测试, 电压可达 10 kV
被试设备供电	3 x 480 V, 交流 100 A
外形	尺寸:19" / 高度取决于机柜 重量:约 100 kg


通用数据

耦合方式	
IEC 61000-4-4	线(s)-参考平板, 各种组合方式
IEC 61000-4-5	线-线, 2 ohm 源阻抗 线(s)-PE, 12 ohm 源阻抗
ANSI / IEEE C62.4	(仅限于支持的型号) 通过 2 ohm 源阻抗将浪涌信号耦合到所有线上

选件	
说明:	电流分别能够达到 63 A 和 100 A 的 CNI 503x 系列均带有机柜, 机柜将按照最终配置进行设计, 包括下列型号:
MRAC 20 IEC	19" / 20 HU 迷你机柜, 可容纳一台 CNI 503x 系列耦合 / 去耦网络
MRAC 25 IEC	19" / 25 HU 迷你机柜, 可容纳 CNI 503x 系列耦合 / 去耦网络及一台 3 HU 测试模拟器 (如 UCS 500N5)
RAC 34 IEC	19" / 34 HU 机柜, 可容纳 CNI 503x 系列耦合 / 去耦网络及一台 6 HU 测试模拟器 (如 UCS 500N7), 或可容纳多台分立式测试模拟器
RAC 38 IEC	19" / 38 HU 机柜, 可容纳 CNI 503x 系列耦合 / 去耦网络及一台 6 HU 测试模拟器 (如 UCS 500N7), 或可容纳多台分立式测试模拟器

其它型号	
	可按需定制供电电压最高可达 1,000 V, 电流超过 100 A 的三相耦合 / 去耦网络

实力无处不在

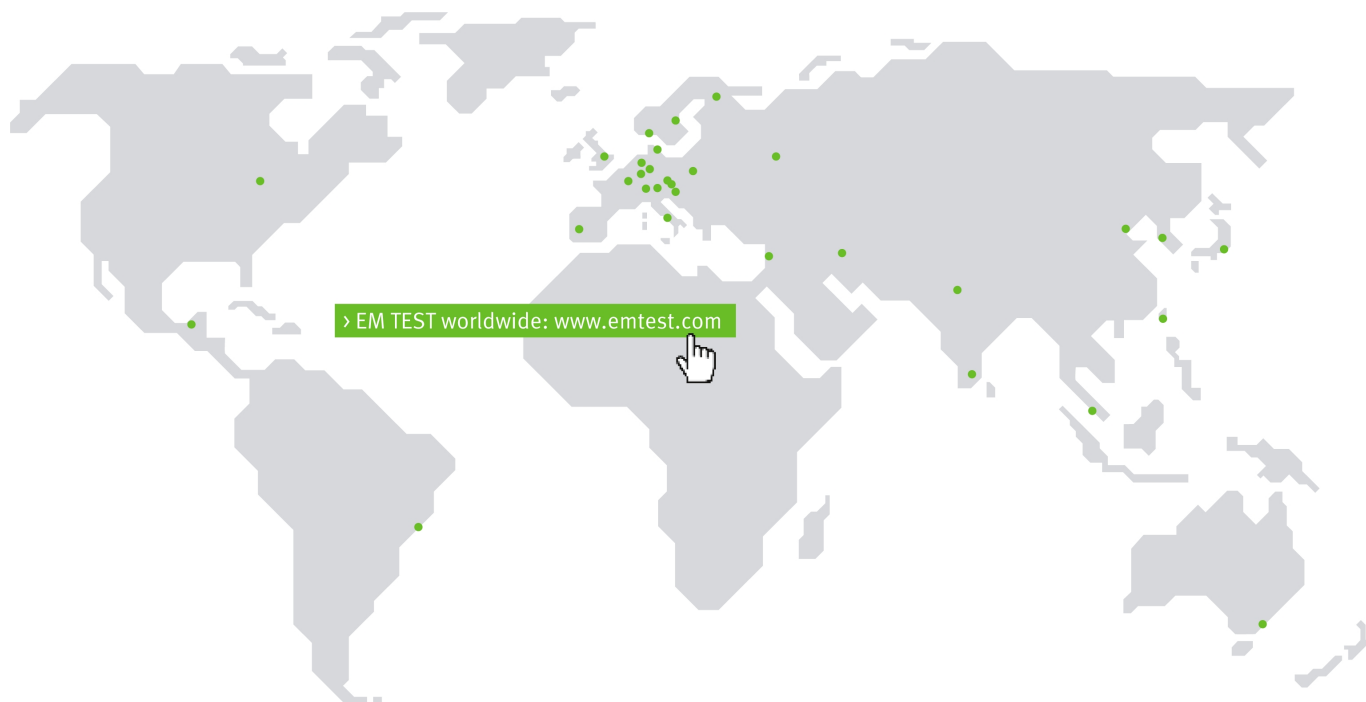

直接联系 EM TEST

瑞士

AMETEK CTS GmbH > Sternenhofstra e 15 > 4153 Reinach > Switzerland
电话 +41 (0)61 204 41 11 > 传真 +41 (0)61 204 41 00
Internet: www.ametek-cts.com > 电子邮件: sales.conducted.cts@ametek.com

德国

AMETEK CTS Europe GmbH > Customer Care Center EMEA > Lünener Stra e 211
> 59174 Kamen > Germany
电话 +49 (0) 2307 26070-0 > 传真 +49 (0) 2307 17050
Internet: www.ametek-cts.com > 电子邮件: info.cts.de@ametek.com

波兰

AMETEK CTS Europe GmbH > Biuro w Polsce > ul. Twarda 44 > 00-831 Warsaw >
Poland
电话 +48 (0) 518 643 12
Internet: www.ametek-cts.com > 电子邮件: Infopolska.cts@ametek.com

美国 / 加拿大

AMETEK CTS US > 52 Mayfield Ave > Edison > NJ 08837 > USA
电话 +1 732 417 0501
Internet: www.ametek-cts.com > 电子邮件: usasales.cts@ametek.com

中国

AMETEK Commercial Enterprise (Shanghai) Co. Ltd.> Beijing Branch>
Western Section, 2nd floor> Jing Dong Fang Building (B10)> Chaoyang
District>Beijing, China, 100015
电话 +86 10 8526 2111 > 传真 +86 (0)10 82 67 62 38
Internet: www.ametek-cts.com > 电子邮件: chinasales@ametek.com

Р е с п у б л и к а К о р е я

EM TEST Korea Limited > #405 > WooYeon Plaza > #986-8 > YoungDeok-dong >
Giheung-gu > Yongin-si > Gyeonggi-do > Korea
电话 +82 (31) 216 8616 > 传真 +82 (31) 216 8616
Internet: www.emtest.co.kr > 电子邮件: sales@emtest.co.kr

新加坡

AMETEK Singapore Pte. Ltd > No. 43 Changi South Avenue 2 > 04-01 Singapore
48164
Internet: www.ametek-cts.com > 电子邮件: singaporesales.cts@ametek.com

大不列颠

AMETEK GB > 5 Ashville Way > Molly Millars Lane > Wokingham > Berkshire RG41
2 PL > Great Britain
电话 +44 845 074 0660
Internet: www.ametek-cts.com

供货范围、外观设计、技术指标等信息，均于刊印时有效，技术数据如有变化，恕不另行通知。